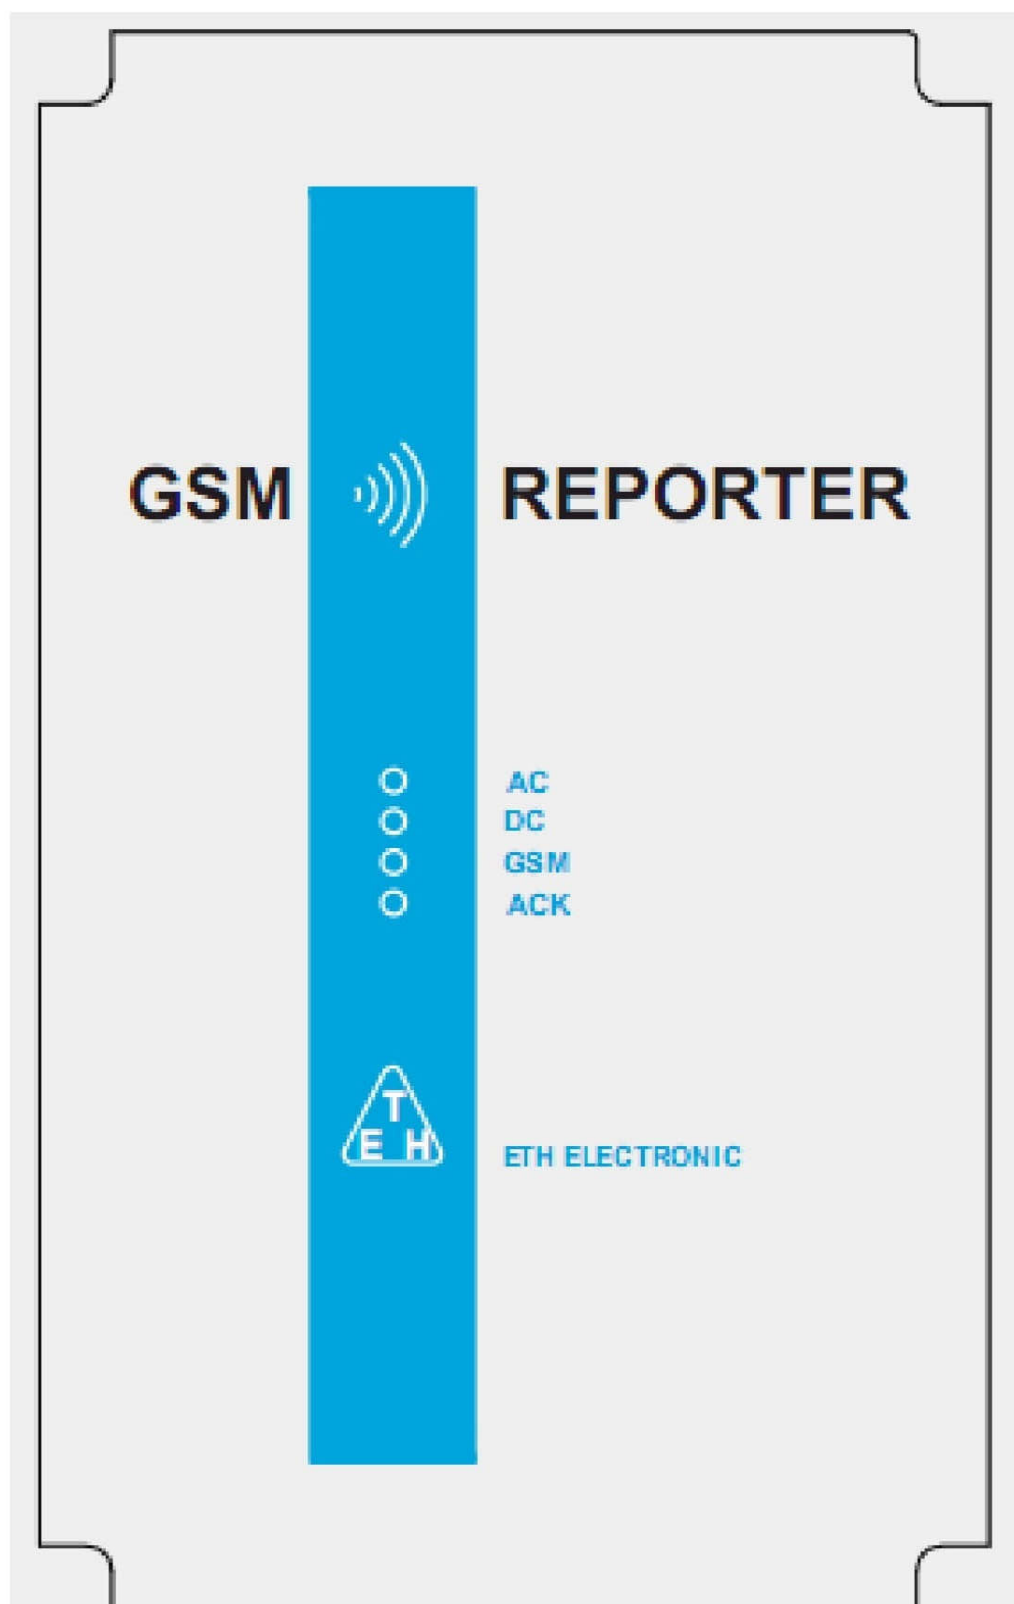

**THIẾT BỊ CẢNH BÁO SỰ CỐ VÀ MẤT ĐIỆN TỪ XA
(SMS Reporter GSR2568)**

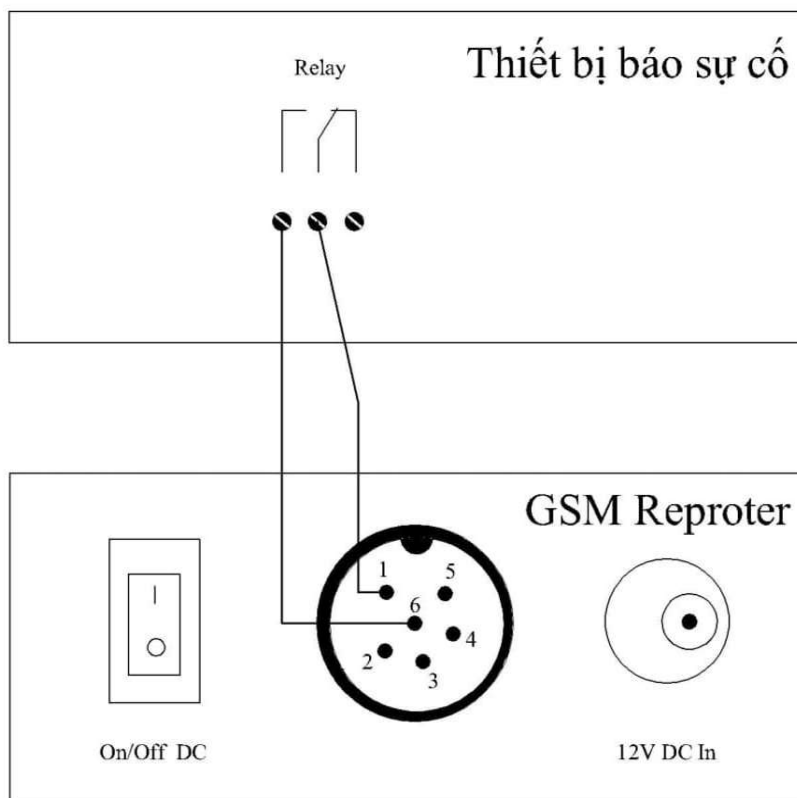


Hướng dẫn sử dụng

Đầu nối:

1. Dút jack nguồn.
2. Tắt công tắc DC
3. Dút jack điều khiển
4. Dùng que mở khay sim, gắp sim đúng vị trí, đóng khay sim (nhớ SĐT sim)
5. Bật công tắc DC
6. Đầu tắt cọc số 5 và số 6 của jack điều khiển trong khoảng 5s đến khi đèn ASK tắt, và đèn GSM sáng là đã vào chế độ cài đặt.

Đầu nối 2 đầu dây SMS Repeater đến cặp tiếp điểm thường mở của bộ thiết bị báo sự cố đầu cáp. (như hình vẽ)



CÀI ĐẶT:

Đặt tên vị trí TBA: Nhấn tin đến SĐT của REPORTER

Cú pháp nhấn tin: MK*9TBA

VD: 88889TBA HOANG HA DZ 471E1.XX

Thiết bị nhận được tin và sẽ phản hồi bằng tin nhắn:

“Doi noi dung thong bao thanh cong”

Cài SĐT được báo:

Cú pháp: MK#xSĐT# trong đó x là số thứ tự 1 đến 8

VD: Cài sđt thứ 1 8888#10982345671#

.....
Cài sđt thứ 8 8888#809812345678#

Xóa SĐT được báo:

Cú pháp: MK#xSĐT# trong đó x là số thứ tự 1 đến 8

VD: Xóa sđt thứ 1 8888#1#

.....
Xóa sđt thứ 8 8888#8#

Thiết bị nhận được tin và sẽ phản hồi bằng tin nhắn:

“Cai dat so dien thoai .. thanh cong”

Kiểm tra danh sách số điện thoại đã lưu:

Cú pháp nhấn tin: MKdanhsach

VD: 8888danhsach

Thiết bị nhận được tin và sẽ phản hồi bằng tin nhắn:

Danh sach:

S1:.....

S2:.....

Thoát khỏi chế độ cài đặt:

Cú pháp: MKthoat

VD: 8888thoat

Đèn GSM tắt, và đèn ACK nháy đều chu kì 1s là đã thoát khỏi chế độ cài đặt và đang ở chế độ chờ báo cáo.

Lưu ý: Chỉ khi thoát khỏi chế độ báo cáo thì hệ thống mới có thể báo cáo cảnh báo về các SĐT đã được cài đặt.

Hình ảnh thiết bị báo sự cố đầu cáp tương thích với
SMS Reporter GSR2568



EKL 1

Đầu hai đầu dây từ **REPORTER** đến cọc
13 và 15 của TBBSC