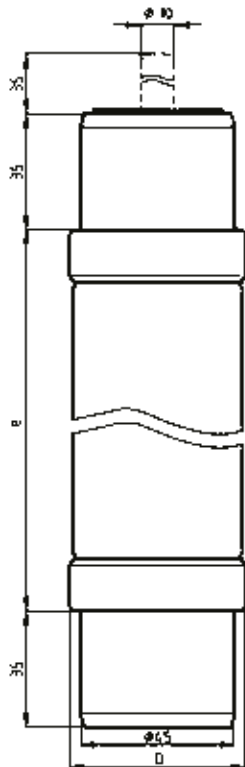
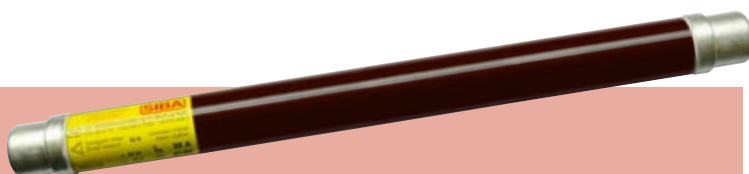


20/36 kV "e" = 537 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

 Luft- und gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen / Air and gas insulated switchgear
 Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

 Betriebsklasse / Class
 Teilbereich / Back-up



 IEC 60282-1
 DIN 43 625

VDE 0670-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
20/36	30 008 13	6,3 - 25	537	53
	30 016 13	31,5 - 40		67
	30 024 13	50 - 100RC71		85

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- Ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value U _n max	Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance	ICS Improved Cyclic Stability
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ	
6,3	30 008 13.6,3	2,6	40	22	27	300	44	819	
10	30 008 13.10	2,6	40	34	68	740	78	521	
16	30 008 13.16	2,6	40	56	140	1.500	101	254	
20	30 008 13.20	2,6	40	70	540	5.500	67	129	
25	30 008 13.25	2,6	40	90	920	9.300	90	99	
31,5	30 016 13.31,5	3,5	40	110	1.400	13.000	135	88	
40	30 016 13.40	3,5	40	140	2.500	22.700	173	66	
50	30 024 13.50	6,0	40	170	4.700	43.000	214	48	
63	30 024 13.63	6,0	40	210	8.700	88.000	255	35	✓
80RC63	30 024 13.80	6,0	40	280	17.000	171.000	164	25	✓
100RC71	30 024 13.100	6,0	40	320	18.500	107.000	171	21	✓

 RC = bitte Seite 13 beachten
 please refer to page 13

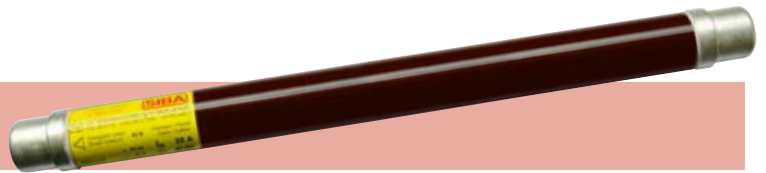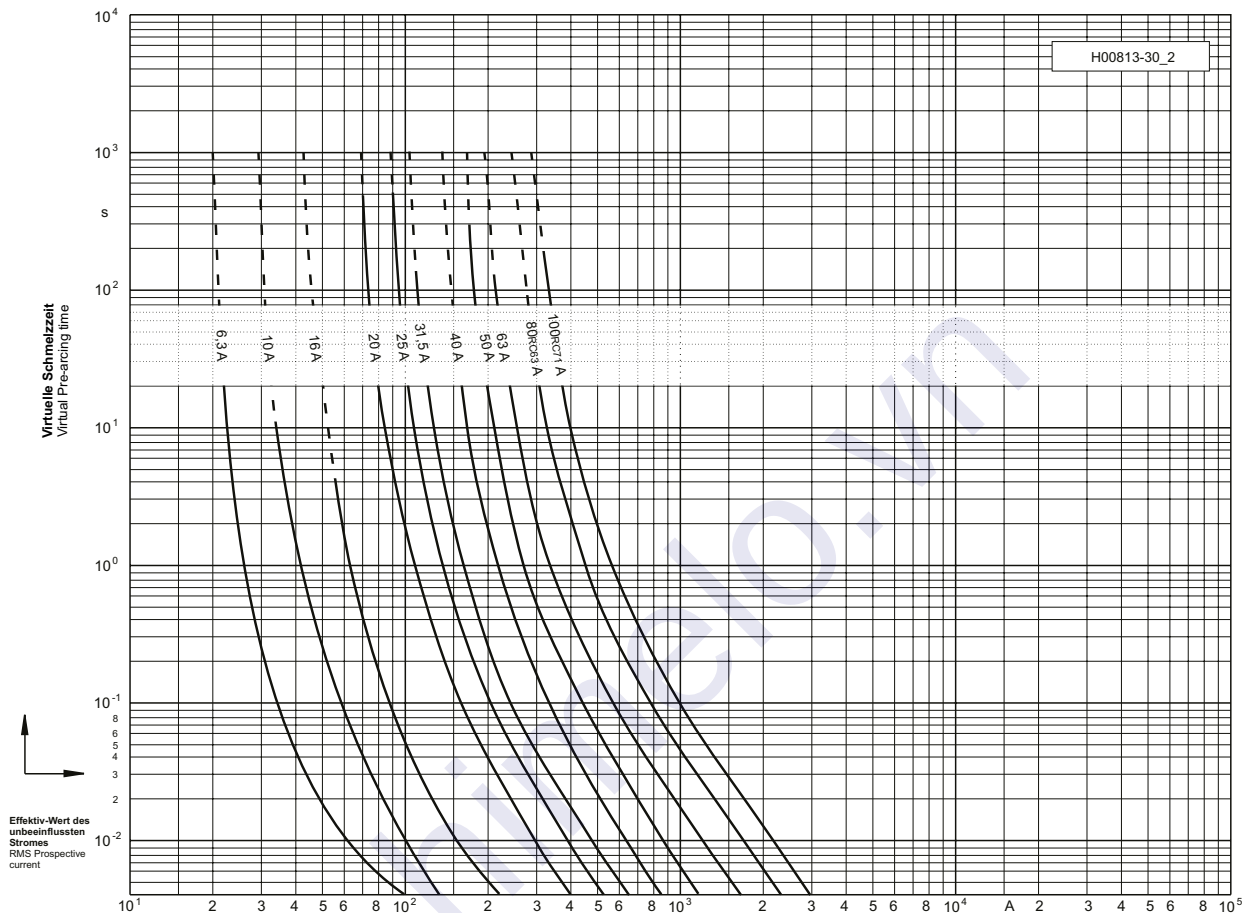20/36 kV "e" = 537 mm

 Zeit/Strom-
 Kennlinie
 Time-current
 characteristic

 Durchlass-Strom
 Cut-off current
